



GEROMAX HUB

CEMENT PRODUCTS


About Geromax Hub

Germex Hub owns production lines that enable it to compete while maintaining quality that meets the needs of the Egyptian market according to Egyptian and international standards, with a production capacity that ensures adherence to the delivery schedule for the required quantities. The company also has a quality laboratory equipped with machines that meet quality standards for both raw materials and the final product to test stress and absorption, with a balanced work plan for continuous quality monitoring to ensure product quality and achieve the required specifications. All products comply with Egyptian specifications for the year 2004-4382, and the American standard ATSMC936. In manufacturing, we rely on the best raw materials while applying the highest manufacturing standards:- Ordinary Portland cement grade 52.5 or white cement- Washed sand free of impurities, complying with Egyptian specifications- Gradually sized dolomite aggregate, complying with Egyptian specifications- Oxide is added in the case of desired colors (red - black - yellow)The components are mixed in an automatic mixing unit, in addition to digital scales, to be manufactured automatically, and then assembled manually on wooden pallets.



The Granix

This patented product has been used in numerous prestigious projects, both locally and internationally. Appreciated for its exposed aggregate look which gradually ages to a natural stone appearance, this feature is what sets Granix tiles apart from other concrete pavers and its lower cost gives it an edge over natural stone

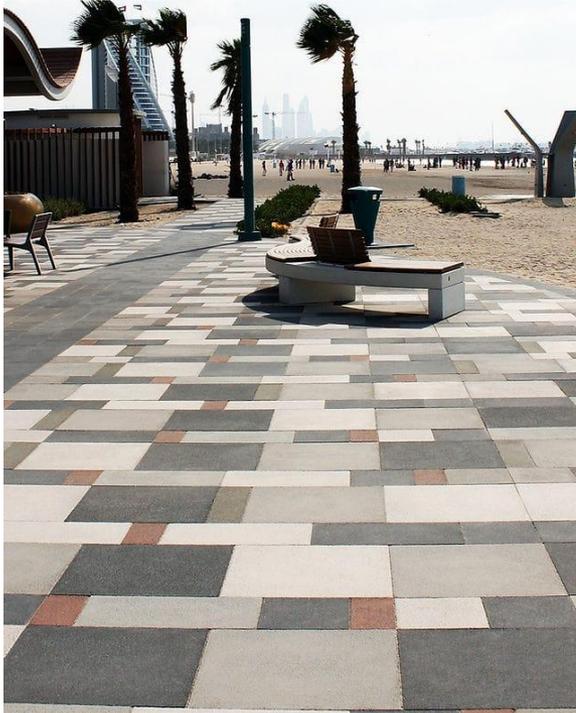

The Granix

Concrete tile flooring combines the appearance of marble and granite with high load-bearing strength for heavy weights and resistance to sun and rain, making it an ideal choice for both indoor and outdoor surfaces such as walkways and parking areas, according to the required specifications. It is available in three color shades and four different sizes to suit various designs, with different stress levels to meet the client's needs

Stress Grades:

Stress 350

Stress 450

Stress 550

Stress 650


Sizes:

Size 20*20 with 6 cm thickness

Size 40*40 with 6 cm thickness


Size 20*40 with 6 cm thickness

Size 30*60 with 6 cm thickness

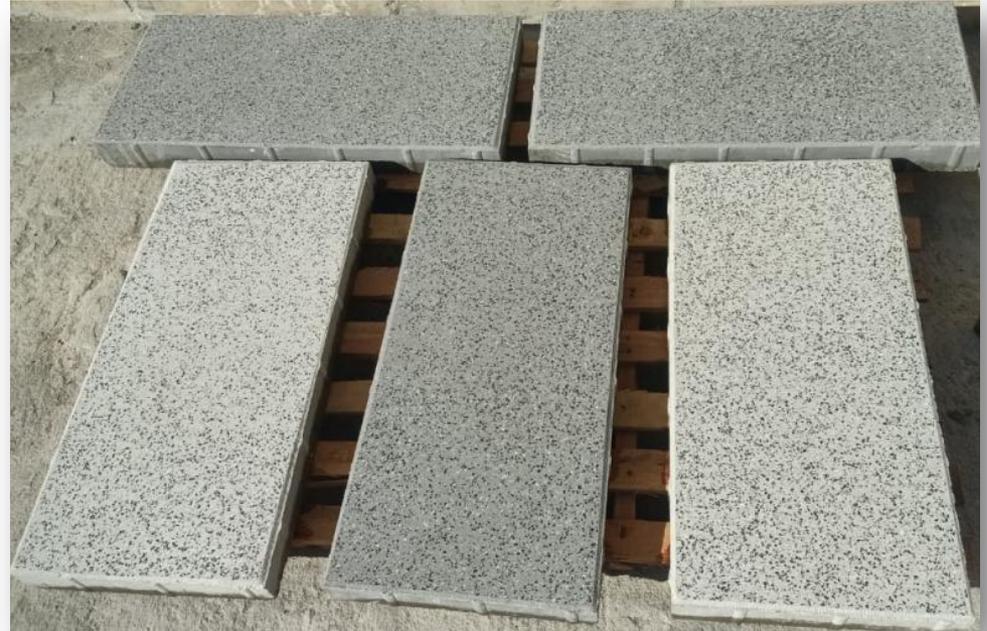

Pick up designed color or tell us




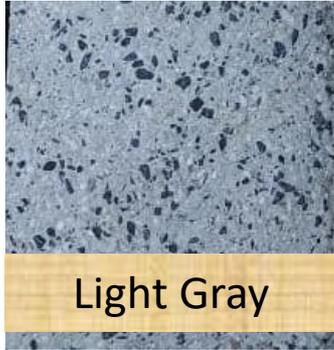

Light Gray




Black

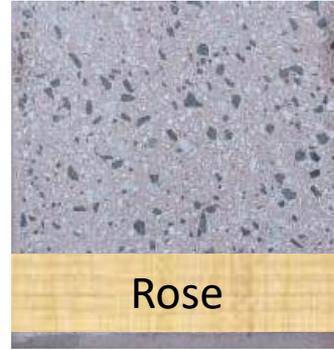


Rose



White

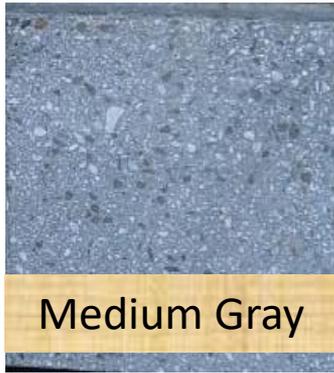

Medium Gray

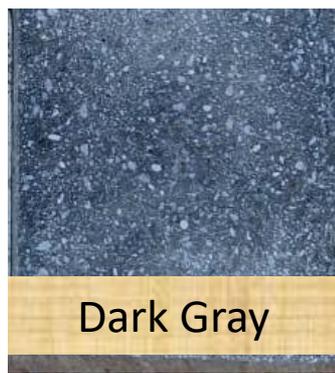

Dark Gray



Baby Blue



Beige

1.5 – 2 cm of Artificial granite, the layer contains the best types of crushed quartz used in the production process according to the size and shape of the sample in accordance with the required specification.

4 cm of interlock mixture containing the best types of dolomite of lens size 1, one of the finest types of sifted sand, in addition to the use of high-quality oxides according to international standards, plus C-Water cement treated for sulfates, which maintains the strength and durability of the product for years (C-Water grade 42.5).





نتائج اختبار الضغط على عينات بلاط متداخل (الترلوك)

تاريخ التوريد: ٢٠٢٥/٠٤/١٤
رقم الوارد: I/678/2025
كود العينة: MTL/CR/2025/256
تاريخ إجراء الاختبار: ٢٠٢٥/٠٤/١٦

البيانات الواردة من الجهة طالبة الاختبار :
الجهة طالبة الاختبار : نيو سيتي للتجارة
المشروع (وسيلة الاتصال بالعميل): المستقل سبتي
شكل البلاط : بلاط لترلوك - اللون رمادي - جيراميكس - المقاس ٢٠x٤٠x٢٠ سم
الجهة المتفذة (المقاول): شركة حثيث للتسويق العقاري والخدمات
الجهة المالكة: مبادر - مكتب أوكويلان
بيانات إضافية : المصنع / المصرية التركية (بنار خام)
تاريخ السحب ٢٠٢٥/٣/٣٠

النتائج:

م	سطح التحميل (٢سم)	مسك العينة (سم)	حجم العينة (٣سم)	وزن العينة (كجم)	الوزن الجسسي (جم/سم ³)	حمل الكسر (كغ)	مقاومة الضغط (نيوتن /سم ²)
١	٢٠٢,١٧	٥,٥٧١	١١٢٦,٣٠	٢,٤٣٠	٢,١٦	٨٤٩	٤١,٩٩
٢	٢٠٥,٦٥	٥,٥٨٣	١١٤٢,٥٤	٢,٥٥٧	٢,٢٤	١٠٣٠	٥٠,٣٣
٣	٢٠٢,٣٥	٥,٣٤٢	١٠٨٠,٩٧	٢,٢٩٣	٢,١٢	٩٩٦	٣٤,٤٠

متوسط مقاومة الضغط = ٤٢,٢٤ نيوتن / سم²

ملاحظات:

- البيانات المذكورة عالية طبقا لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون أننى مسئولية على المركز.
- تم إجراء الاختبار طبقا للمواصفة الأمريكية ASTM C 140.
- يتم تحديد حدود القبول أو الرفض طبقا لمتطلبات المشروع.
- تم تسليم العينة إلى المعمل لمعرفة الجهة طالبة الاختبار.
- للتذلل المرافقة تسري فقط على العينة المقدمة للمركز مع الأخذ في الاعتبار أن النتائج لا تسري ولا يعتد بها لإصدار أي نتائج كمي ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.
- مدة سريان التقرير ٣ شهور من تاريخ الإصدار.

مدير المختبر
إبراهيم عبد العزيز التوكلي



المشرف
C.٥٥/٤/١٧

تاريخ الاختبار
٥٠٥/٤/١٦



نتائج اختبار الضغط على عينات بلاط متداخل (الترلوك)

تاريخ التوريب: ٢٠٢٥/٠٤/١٤
رقم الوارد: I/678/2025
كود العينة: MTL/CR/2025/256
تاريخ إجراء الاختبار: ٢٠٢٥/٠٤/١٦

البيانات الواردة من الجهة طالبة الاختبار:
الجهة طالبة الاختبار: نيو سيتي للتجارة
المشروع (وسيلة الاتصال بالعميل): المستقل سبيل
شغل البلاط: بلاط لترلوك - ألون رمادي - جيراميكس - المقاس ٦٠٤٠x٢٠ سم
الجهة المنفذة (المقاول): شركة جنيت لتسويق الحدائق والخدمات
الجهة المالكة: ميدار - مكتب لوكوبلان
بيانات إضافية: المصنع / المصنوعة التركية (بندر خام)
تاريخ الحساب: ٢٠٢٥/٣/٣٠

النتائج:

م	سطح للتحميل (٢م)	سكك العينة (م)	حجم العينة (٢م)	وزن العينة (كجم)	وزن الحمير (٢م)	حمل الكسر (كج)	مقاومة الضغط (نوتات/كجم)
١	٢٠٢,١٧	٥,٥٧١	١١٢٦,٣٠	٢,٤٣٠	٢,١٦	٨٤٩	٤١,٩٩
٢	٢٠١,٦٥	٥,٥٨٣	١١٤٢,٥٤	٢,٥٥٧	٢,٢٤	١٠٣٠	٥٠,٢٣
٣	٢٠٢,٣٥	٥,٣٤٢	١٠٨٠,٩٧	٢,٢٩٣	٢,١٦	٦٩٦	٣٤,٤٠

متوسط مقاومة الضغط = ٤٢,٢٤ نوتات / ٢م

ملاحظات:

- البيانات المذكورة عالية طبقاً لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسؤولية على المركز.
- تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM C 140
- يتم تحديد حدود القبول أو الرخص طبقاً لمعطيات المشروع.
- تم تسليم العينة إلى العميل لمعرفة الجهة طالبة الاختبار.
- النتائج المرغوبة تسري فقط على العينة المقدمة للمركز مع الأخذ في الاعتبار ان النتائج لا تسري ولا يعتمد بها لاتخاذ أي نتاج كمي ولا يعتمد بها كشهادة مطابقة.
- مدة سريان التقرير ٣ شهور من تاريخ الإصدار.

المشرف
د/أحمد دكر
٢٠٢٥/٤/١٧

المشرف
د/أحمد دكر
٢٠٢٥/٤/١٧

القائم بالاختبار
د/أحمد دكر
٢٠٢٥/٤/١٧



نتائج اختبار تعيين مقاومة البري على عينات الترلوك

تاريخ التوريب: ٢٠٢٥/٠٤/١٤
رقم الوارد: I/678/2025
كود العينة: MTL/CR/2025/256
تاريخ إجراء الاختبار: ٢٠٢٥/٠٤/١٦

البيانات الواردة من الجهة طالبة الاختبار:

الجهة طالبة الاختبار: نيو سيتي للتجارة
المشروع (وسيلة الاتصال بالعميل): المستقل سبيل
شكل البلاط: بلاط لترلوك - ألون رمادي - جيراميكس - المقاس ٦٠٤٠x٢٠ سم
الجهة المنفذة (المقاول): شركة جنيت لتسويق الحدائق والخدمات
الجهة المالكة: ميدار - مكتب لوكوبلان
بيانات إضافية: المصنع / المصنوعة التركية (بندر خام)
تاريخ الحساب: ٢٠٢٥/٣/٣٠

النتائج:

رقم العينة	النتيجة (م)
١	٢٠,٠
٢	١٨,٠
٣	١٩,٠

زيت مقاومة البري (حدود المواصفات الأوروبية ١٣٣٨ لسنة ٢٠٠٣)

الرتبة	حدود المواصفات
١	لم يتم قياس الأداء
٣	≥ ٢٣ م
١	≥ ٢٠ م

ملاحظات:

- البيانات المذكورة عالية حسب البيانات الواردة بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسؤولية على المركز.
- تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة الأوروبية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠٠٣ والمواصفة المصرية بقرار ٢٠٢١/٤٣٨٢.
- تم تسليم العينة إلى العميل لمعرفة الجهة طالبة الاختبار.
- النتائج عالية تسري فقط على العينة المقدمة للمركز مع الأخذ في الاعتبار ان النتائج لا تسري ولا يعتمد بها لاتخاذ أي نتاج كمي ولا يعتمد بها كشهادة مطابقة.
- مدة سريان التقرير ٣ شهور من تاريخ الإصدار.

المشرف
د/أحمد دكر
٢٠٢٥/٤/١٧

القائم بالاختبار
د/أحمد دكر
٢٠٢٥/٤/١٧



Interlock Tiles

WOODY TEXTURE

New cement tiles with special TEXTURE, modern colors, modern patterns

Suitable for treating rainwater, treated water, as well as sewage water

Size 25 Cm * 12 Cm * 6 Cm

Endurance: 300, 400, 500

Pick up designed color or make your pattern



Interlock Tiles

WOODY TEXTURE

New cement tiles with special TEXTURE, modern colors, modern patterns

Suitable for treating rainwater, treated water, as well as sewage water


Size:

10 * 40* 6, 20*20*6,
40*40*6, 10*20*6

Endurance: 300, 400, 500

Pick up designed color or make your pattern



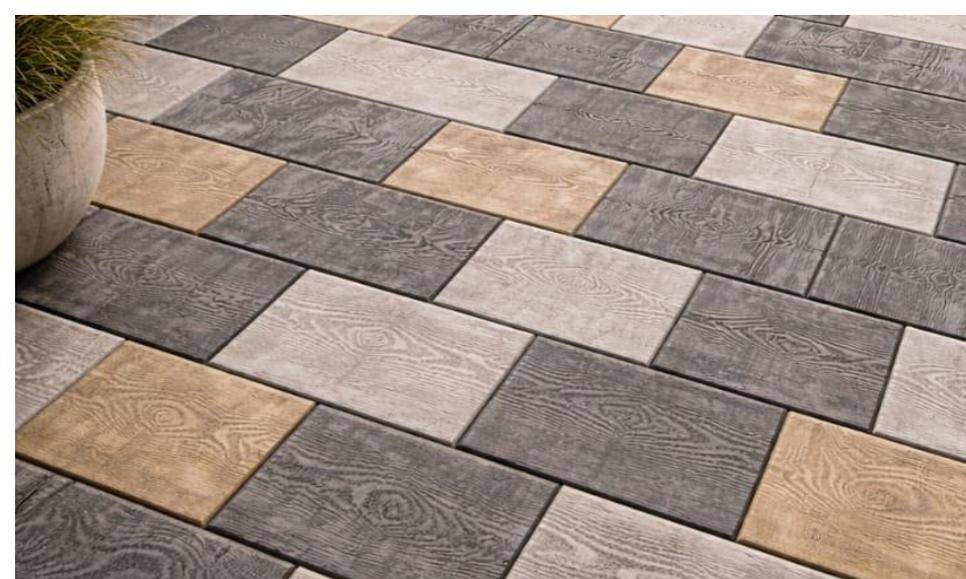


Truncated Dome Tile

High durability

Size 40*40

Thickness 3 Cm

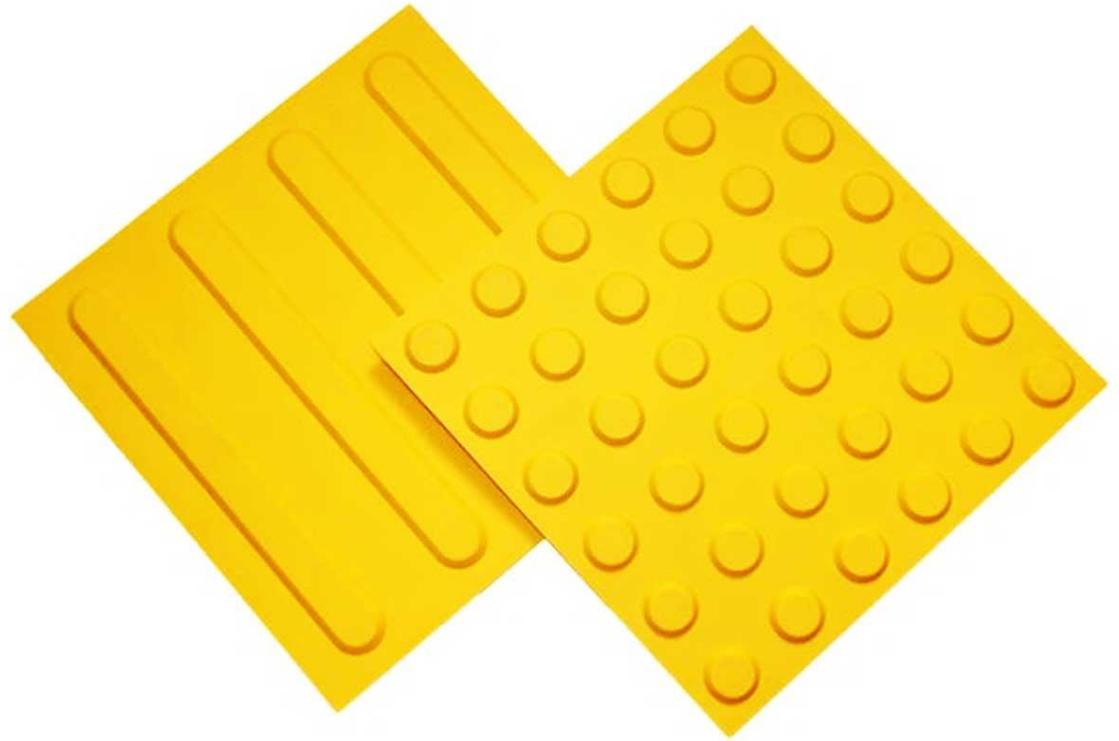

Pick up designed color or tell us



Square
Size 10*10 & 20*20
Thickness 6cm & 8 Cm



Rectangle
Size 10*20
Thickness 6cm & 8 Cm



I Shape
Size 16.5 * 20
Thickness 6cm & 8 cm



Hexagon
Size 20*23
Thickness 6 cm & 8 Cm

Interlock Tiles

Cement tile slabs are carefully manufactured according to the highest quality standards to ensure durability and strength. This tile is distinguished by its high resistance to weather conditions such as rain and sunlight, making it an ideal choice for both indoor and outdoor use. Thanks to its unique properties, it can withstand heavy loads and high pressures, making it suitable for walkways, parking lots, gardens, industrial floors, and commercial facilities.

It is easy to clean and maintain, reducing costs and effort over the long term while retaining its quality and aesthetic appearance for extended periods. The tile provides an elegant look with a variety of textures, from polished to rough, making it adaptable to different styles and designs. It is widely used in residential, commercial, and industrial projects due to its durability and practical beauty. We offer a wide range of designs and colors to suit all tastes and needs.

متوسط البرى	متوسط الامتصاص / 24 ساعة	الاجهاد (كجم / سم ²)	عدد الوحدات / م ²	الوزن م ²	السمك سم	طول * عرض سم	النوع
3 مم	5%	650 - 250	50	175-135	8 - 6	20-10	الباركيه
3 مم	5%	650 - 250	29	175 - 135	6 - 8	23 - 20	السداسى
3 مم	5%	250 - 650	36	135 - 175	6 - 8	16.5 -20	احرف
3 مم	5%	650 - 250	25	175 - 135	8 - 6	20*20	مربع
3 مم	5%	650 - 250	100	175 - 135	8 - 6	10*10	مربع
3 مم	5%	650 - 250	4	40 - 26	10 - 8	60 - 40	شبكة

Artificial basalt look

As Basalt-shaped interlock with strong interlocking according to the required specifications. It features four different sizes to suit various designs with different stress levels according to the client's needs.

Stress Grades:

Stress 350


Stress 450

Stress 550

Stress 650

Dimensions:

Size 10*10 with a thickness of 6 cm

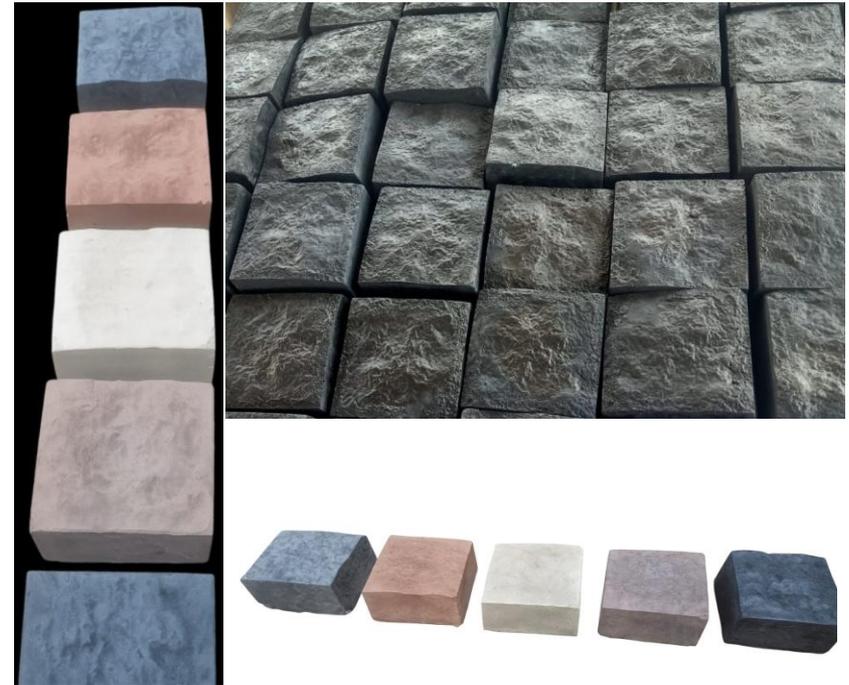

Pick up designed color or tell us



Kerbstones

New Lighted Kerbstones

العدد م.ط	الوزن م.ط	الطول سم	المقاس	النوع
2	185	50	50*30*30 -25	الطرق
1	90	100	100*30*1 5-12	متوسطة
2	90	50	50*30*15 -12	متوسطة
2	90	50	50*30*15 -12	(عرنوس)
2	70	50	50*30*10	جناين 10 سم
2	40	50	50*24*8	جناين 8 سم



Solid Bricks and Blocks



البلوك المفرغ

الطوب المصمت

10*20*40

6*10*20

12*20*40

6*12*25

15*20*40

20*20*40

25*20*40

Solid Bricks and Blocks

اجهاد كسر كجم/سم ²	متوسط نسبة الامتصاص	مقاومة الحريق / الساعة	متوسط الوزن	الارتفاع	العرض	الطول	النوع
250:70	%5	3:2	2.4	10	6	20	مصمت 20*10*6
250:70	%5	3:2	3.7	12	6	25	مصمت 25*12*6
140:40	288:208	3:2	13	20	10	40	مفرغ 40*20*10
140:40	288:208	3:2	14	20	12	40	مفرغ 40*20*12
140:40	288:208	3:2	18	20	15	40	مفرغ 40*20*15
140:40	288:208	3:2	20	20	20	40	مفرغ 40*20*20
140:140	288:208	3:2	22	20	25	40	مفرغ 40*20*25

CONCORDE
HOTELS & RESORTS

Concorde Moreen Beach Resort & Spa
Marsa Alam

إمكان
IMKAN

LA MIRADA
BY GRAND PLAZA

MIG
CONSTRUCTION



SKY Services (S.A.E)
سكاي للخدمات (ش.م.م.)

MOSTAKBAL
CITY™

MÖVENPICK
RESORT SHARM EL SHEIKH
NAAMA BAY

غازي
Gazelle
INVESTMENTS



KING
SALMAN
INTERNATIONAL UNIVERSITY



ALSHAMS
CONTRACTING

SIAC



ALMARASEM



المقاولون العرب
عثمان أحمد عثمان وشركاه
The Arab Contractors
OSMAN AHMED OSMAN & Co.



SET CONSTRUCTION
الشهوف للهندسة والتجارة



New City

www.geromaxhub.com





GEROMAX HUB

CEMENT PRODUCTS